


クーリングパッド

気化熱を利用した冷却システム
猛暑下でも快適な豚舎環境を実現




- ◆ 高い冷却効率
- ◆ 取付やメンテナンスが簡単
- ◆ 低ランニングコストで経済的
- ◆ 優れた耐久性で長寿命

クーリングパッドシステム例

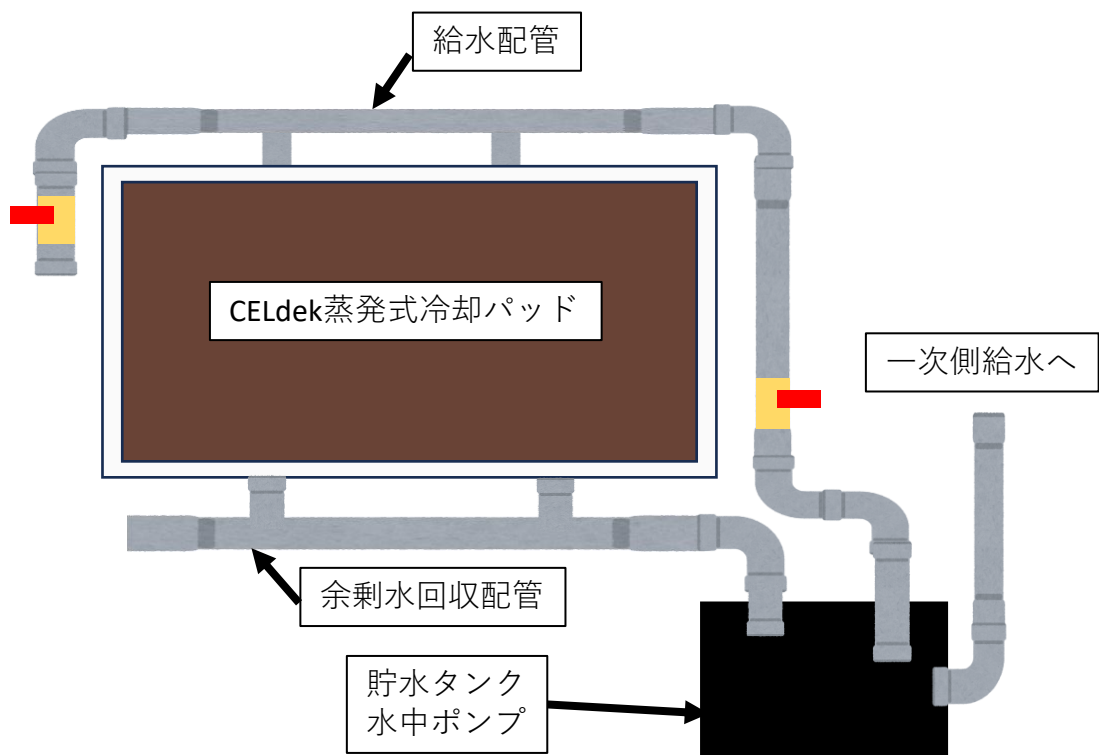


CELdek 7090-15(150D)パッド冷却出口温度表(2.0m/s)($\eta=83\%$)(61Pa)

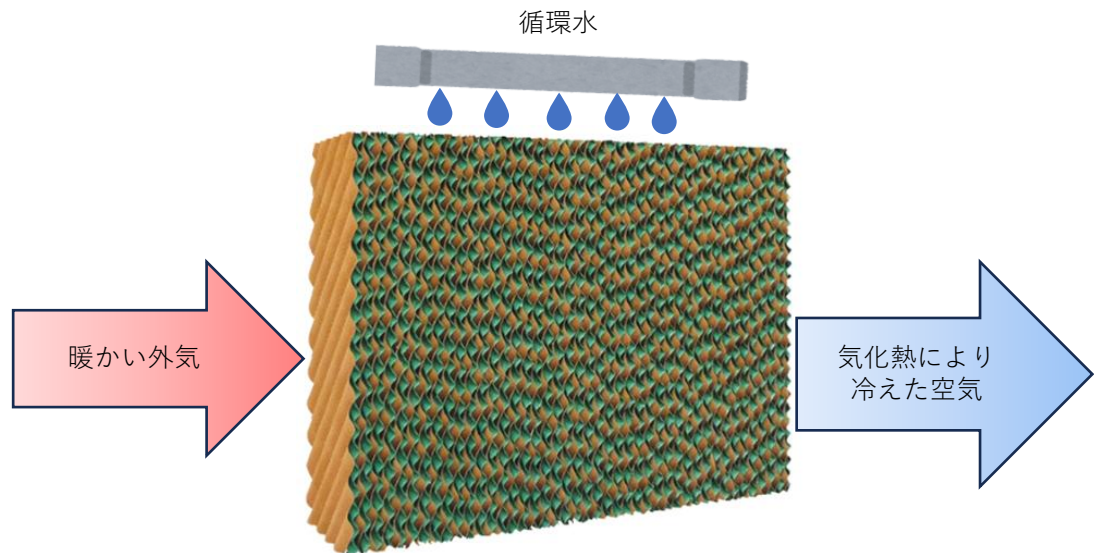

入口温度 (°C)	クーリングパッド通過後の温度(°C)					
	入口相対湿度(%)					
	50	55	60	65	70	75
25	19.1	19.7	20.4	21	21.6	22.2
26	19.9	20.6	21.3	21.9	22.5	23.2
27	20.8	21.5	22.1	22.8	23.5	24.1
28	21.6	22.3	23	23.7	24.4	25
29	22.4	23.2	23.9	24.6	25.3	26
30	23.3	24.1	24.8	25.5	26.2	26.9
31	24.1	24.9	25.7	26.4	27.1	27.8
32	25	25.8	26.6	27.3	28.1	28.8
33	25.3	26.7	27.5	28.2	29	29.7
34	26.7	27.5	28.4	29.1	29.9	30.6
35	27.6	28.4	29.3	30.1	30.8	31.6
36	28.4	29.3	30.2	31	31.8	32.5
37	29.3	30.2	31.2	31.9	32.7	33.5

CELdek 7090-15(150D)パッド寸法(mm)

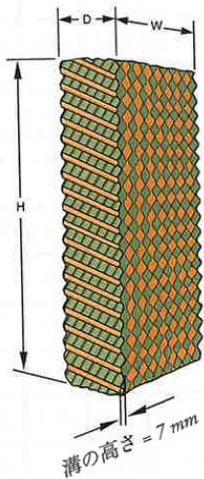

D=150
W=600
H= 1000/1200/1500/1800/2000



株式会社
セキネ

〒366-8667 埼玉県深谷市田所町15-1
TEL:048-572-5211 FAX:048-573-1116
<http://www.sekine-net.jp>